

CanDo®

You CanDo® it



Traprenovatie
Met CanDo® snel en eenvoudig
een stijlvolle nieuwe trap





Treden: eiken
Stootborden: wit

CanDo traprenovatie Een uniek systeem

In een aantal stappen renoveert u uw bestaande trap. Met behulp van de speciaal ontwikkelde trapspin meet u eenvoudig uw oude traptreden en zaagt u de nieuwe treden op maat. De treden zijn in twee afmetingen verkrijgbaar; standaard treden en brede treden, speciaal voor een draai in de trap.

De keuze

- Toplaag van eiken hout
- Toplaag van laminaat

De eiken treden kunnen geheel naar eigen smaak en in elke gewenste kleur afgewerkt worden. Of u kiest voor laminaattreden in een van de twee decoren wengé en wit. Uw trap is weer als nieuw!



Treden: laminaat wit
Stootborden: laminaat wit



Treden: laminaat wengé
Stootborden: laminaat wengé



Treden: laminaat wengé
Stootborden: aluminium look

Traprenovatie laminaat

CanDo traprenovatie laminaat is er in twee trendy decoren: wengé en wit. De treden worden kant-en-klaar geleverd.

- De treden zijn voorzien van een duurzame toplaag en daardoor geschikt voor intensief gebruik en jarenlang plezier.
- CanDo traprenovatie laminaat kunt u eenvoudig onderhouden met laminaatreiniger die in uw bouwmarkt verkrijgbaar is.
- Voor stootborden heeft u keuze uit wengé, wit of aluminium look.
- De zijkanten van uw traprede kunt u heel netjes afwerken met kantband.
- Voor afwerking van de bovenste trede kunt u gebruik maken van de afwerklijst.
- Gebruik anti-slip tape om eventueel uitglijden te voorkomen.

Traprenovatie eiken

De overzettreden zijn van onbehandeld eiken. Hierdoor kunt u de trap naar eigen keuze afwerken. Dit kan door middel van duurzame traplak of wax-olie. Voor de stootborden heeft u de keuze uit onbehandeld eiken of wit gegrond (die in elke gewenste kleur af te lakken zijn).

Kenmerken traplak:

- slijtvast, geen onderhoud nodig
- zowel mat als glansverf mogelijk


Kenmerken wax-olie:

- haalt de kleur en tekening van het hout op
- de trap krijgt een matte uitstraling
- beschadigingen kunnen plaatselijk worden hersteld met onderhoudsolie




Voor

Na

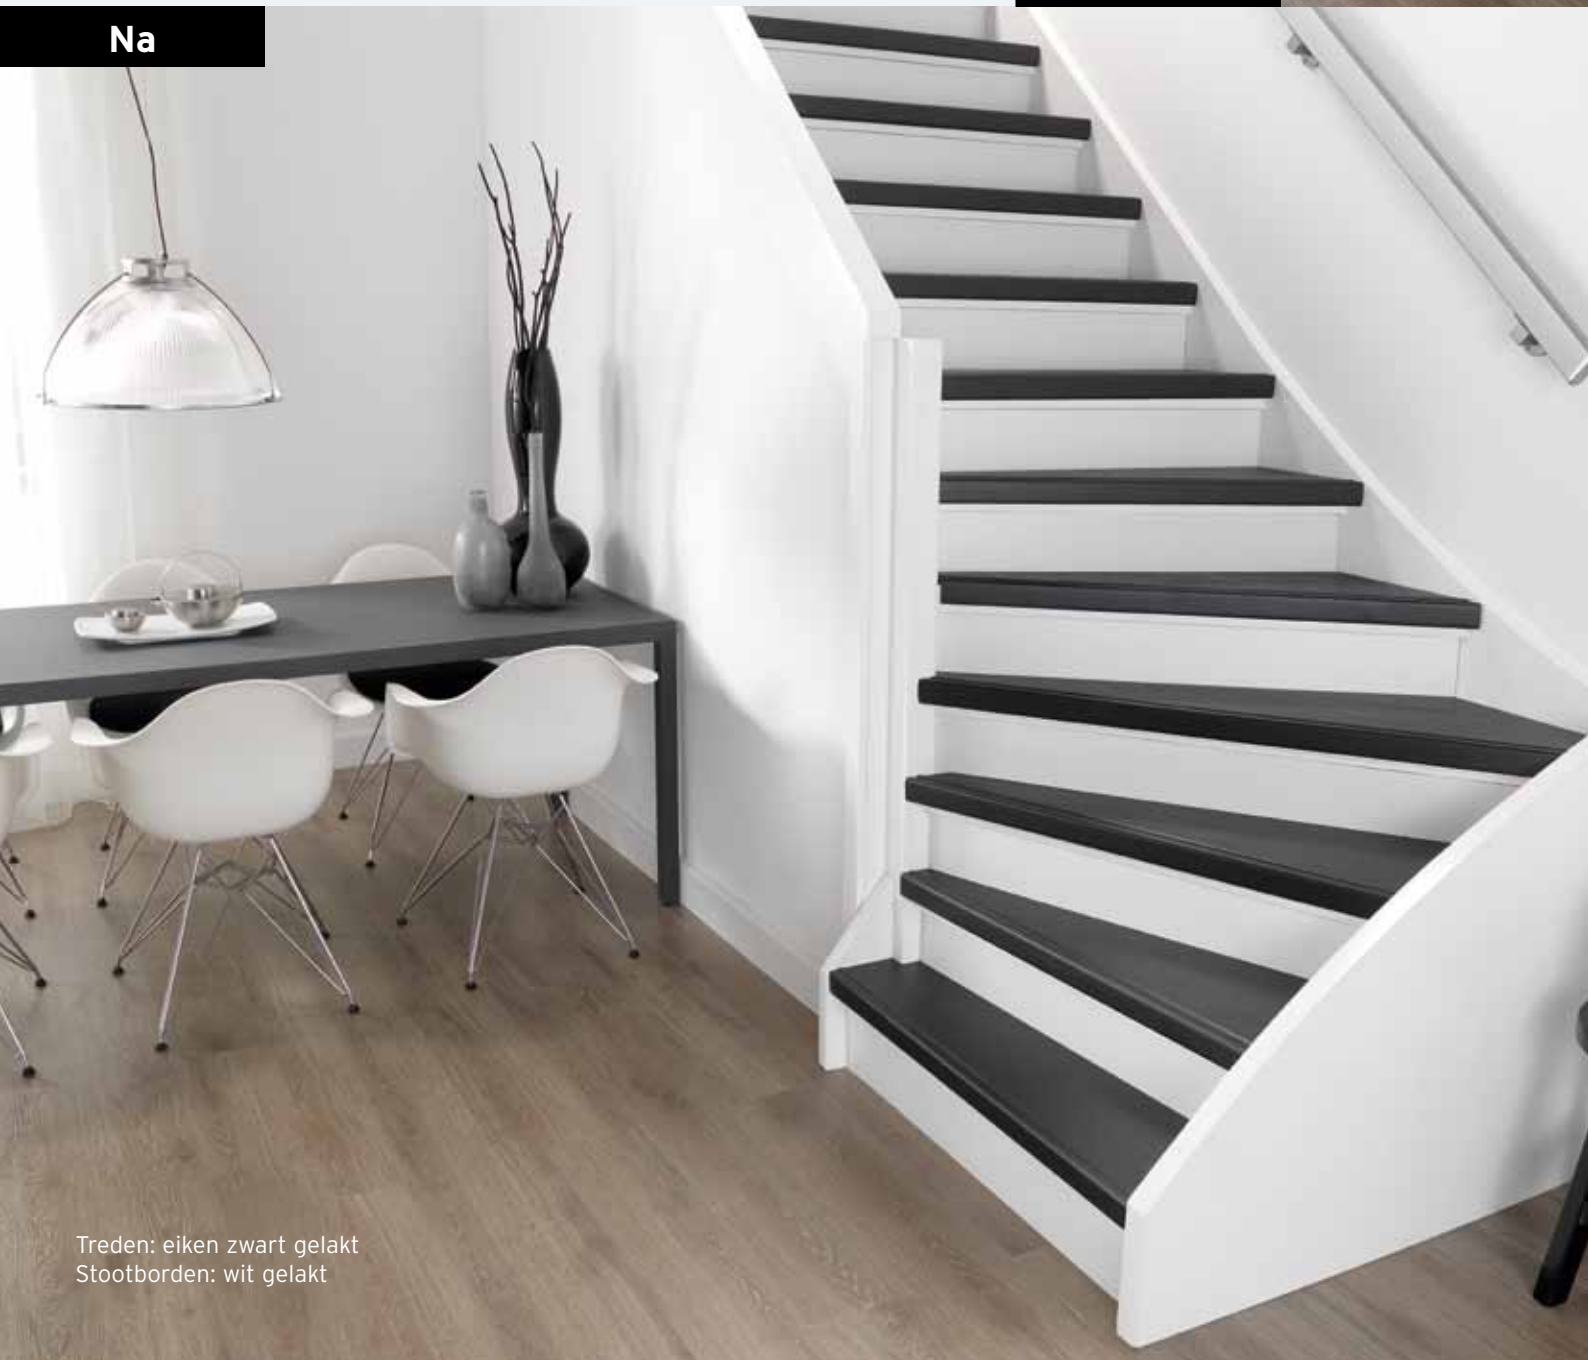

Treden: eiken zwart gelakt
Stootborden: wit gelakt

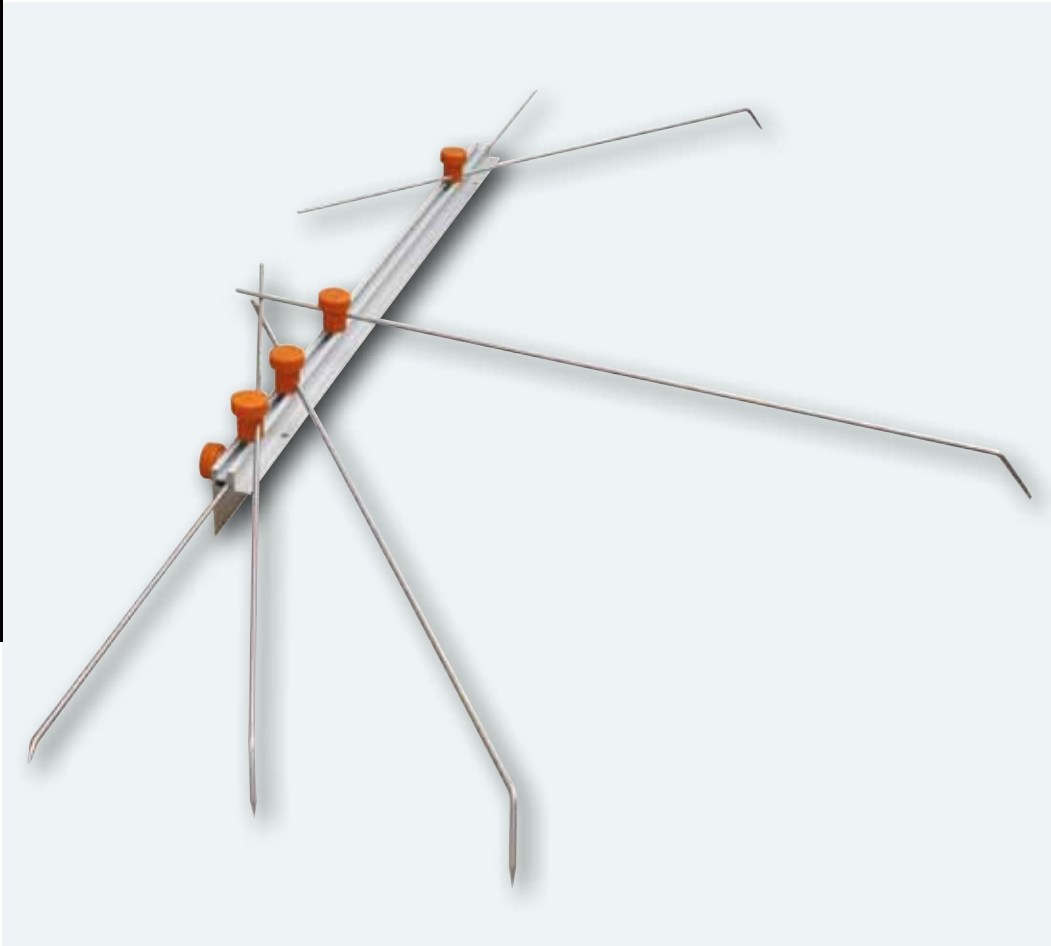

CanDo Trapspin

Assortiment CanDo® Traprenovatie		
Artikel	Afmeting	Decor
Trapspin		
Traprenovatie eiken		
Overzette trede	130 x 40 cm	Onbehandeld eiken
Overzette trede	100 x 30 cm	Onbehandeld eiken
Afwerklijst	130 x 5 cm	Onbehandeld eiken
Stootborden	130 x 20 cm	Onbehandeld eiken/Wit gegrond
Traprenovatie laminaat		
Overzette trede	130 x 38 cm	Wengé en Wit
Overzette trede	100 x 30 cm	Wengé en Wit
Afwerklijst	130 x 5,6 cm	Wengé en Wit
Stootborden	130 x 20 cm	Aluminium look
Stootborden	130 x 20 cm	Wengé
Stootborden	130 x 20 cm	Wit
Kantband	40 x 6 cm	Wengé
Kantband	40 x 6 cm	Wit
Anti-slip strip	18 m	Zwart

Montagewijzer



1. Plaats de trapspin met de juiste afstandhouders op de oude trede en zet deze met twee schroeven vast



2. Inmeten oude trap treden met trapspin door de uitschuifpennen in elke hoek te plaatsen



3a. Verwijderen van de afstandhouders (wit 9 mm)*



3b. Verwijderen van de afstandhouders (zwart 12 mm)*



4. Aftekenen van overzettreden door punten te zetten en deze met elkaar te verbinden



5. Op maat zagen van de overzettreden



6. Controleren of de trede past



7. Monteren van de overzettreden met montagekit



8. Stootborden monteren



9. Afwerken met de afwerkljst

* Afhankelijk van de dikte van de trapneus



Creëer een eigen
sfeer met CanDo®

Voor meer info: www.cando.eu

Verkrijgbaar bij de bouwmarkt.

